

BG FLEX præisoleret Reduktion 3-trins


Varenr. BGFLEX5*



Reduktion 3-trins til det præisolerede rør-/kanalluftstrømssystem BG FLEX, muliggør at gå fra 125 mm til 160 mm, fra 160 mm til 200 mm eller fra 125 mm til 200 mm. For 2-trins reduktion, skæres den ikke benyttede diameter af.

TEKNISKE DATA			
Materiale	Ekspanderet polystyren (EPS)		
Drift temperatur	-15°C til +50°C		
Brandklasse	Klasse E, iflg. PN-EN 13501-1:2019-02		
Varmeledningsevne	0.029 W/(m·K)		
Termisk modstand	125 mm	160 mm	200 mm
	1.32 m ² K/W	1.06 m ² K/W	0.86 m ² K/W
Ydre modstandstryk	125 mm	160 mm	200 mm
	170 N	110 N	69 N
Lufttæthed	ATC1		
Mekanisk forbindelse	MC3		



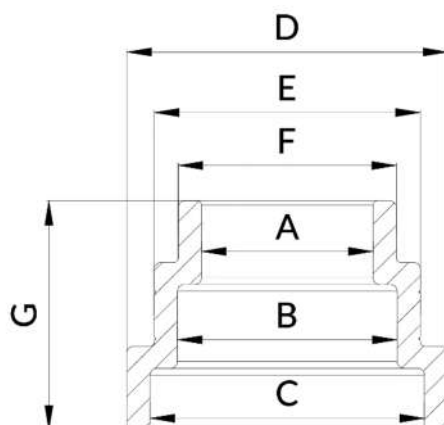


Produkt webside
for yderligere info.



BG FLEX Reduktion	DIMENSIONER							Vægt [kg]
	Indvendig diameter A [mm]	Indvendig diameter B [mm]	Indvendig diameter C [mm]	Udvendig diameter D [mm]	Udvendig diameter E [mm]	Udvendig diameter F [mm]	Højde G [mm]	
125/160/200 mm	125	160	200	234	194	159	167	0.07

Flow diagram - BG FLEX Reduktion 125/160/200

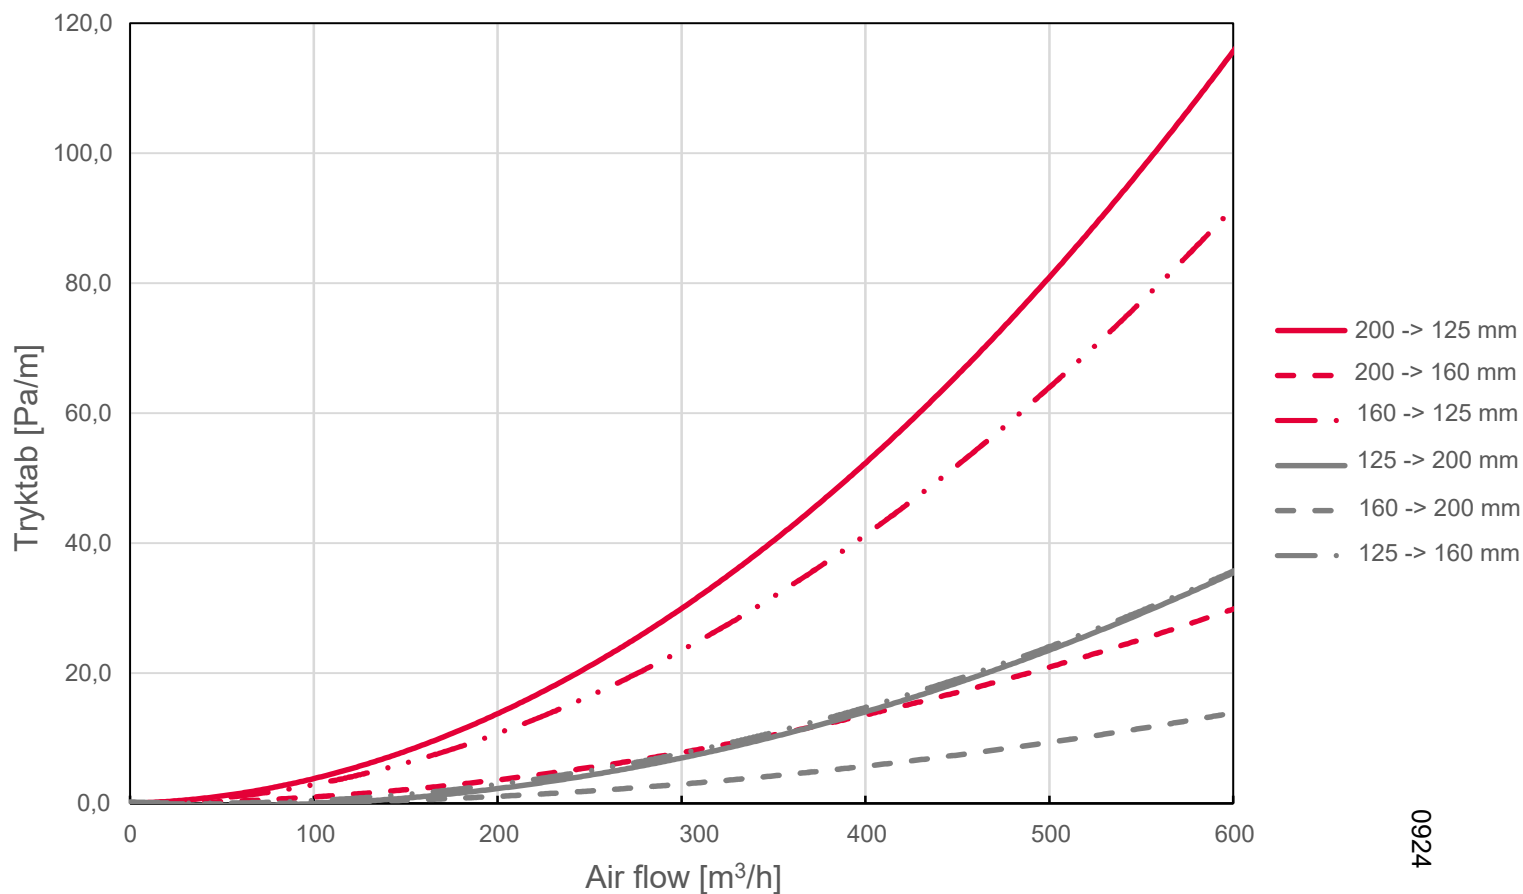

0924